



NOTICE DE MONTAGE

Kit de fixation universelle

Au sol ou mural

IZYSUN – Paysage



Français

ATTENTION !

Votre kit photovoltaïque doit obligatoirement être alimenté électriquement pour pouvoir produire de l'électricité. Pour un kit plug and play il faut impérativement un compteur électronique ou le Linky. Une déclaration au près d'ENEDIS est indispensable.

En cas de doute sur le montage, demander conseil à un professionnel MaterFrance. Veuillez lire attentivement et suivre soigneusement chacune des étapes de ces instructions.

Deutsch

ACHTUNG!

Ihr Photovoltaik-Kit muss zwingend elektrisch versorgt werden, um Elektrizität zu erzeugen. Für ein Plug-and-Play-Kit ist ein elektronischer Zähler oder der Linky unerlässlich. Eine Erklärung bei ENEDIS ist unverzichtbar.

Im Zweifelsfall bezüglich der Montage sollten Sie einen Fachmann von MaterFrance um Rat fragen. Bitte lesen Sie aufmerksam und befolgen Sie sorgfältig jeden Schritt dieser Anweisungen.

English

WARNING!

Your photovoltaic kit must be electrically powered to generate electricity. For a plug-and-play kit, an electronic meter or Linky is essential. A declaration to ENEDIS is mandatory.

In case of any doubts about the installation, seek advice from a MaterFrance professional. Please read carefully and follow each step of these instructions.

Nederlands

WAARSCHUWING!

Uw fotovoltaïsche kit moet verplicht elektrisch worden gevoed om elektriciteit te kunnen genereren. Voor een plug-and-play kit is een elektronische meter of de Linky absoluut noodzakelijk. Een verklaring bij ENEDIS is onmisbaar.

Bij twijfel over de installatie, raadpleeg een professional van MaterFrance. Lees aandachtig en volg zorgvuldig elke stap van deze instructies.

Español

¡ADVERTENCIA!

Su kit fotovoltaico debe estar obligatoriamente conectado eléctricamente para poder generar electricidad. Para un kit plug and play, es imprescindible contar con un medidor electrónico o el Linky. Es necesario realizar una declaración a ENEDIS.

En caso de dudas sobre el montaje, consulte a un profesional de MaterFrance. Lea atentamente y siga cuidadosamente cada uno de los pasos de estas instrucciones.

Italiano

AVVERTENZA!

Il vostro kit fotovoltaico deve essere necessariamente alimentato elettricamente per poter generare elettricità. Per un kit plug-and-play è assolutamente necessario un contatore elettronico o il Linky. Una dichiarazione presso ENEDIS è indispensabile.

In caso di dubbi sul montaggio, chiedere consiglio a un professionista di MaterFrance. Leggere attentamente e seguire scrupolosamente ciascuna delle fasi di queste istruzioni.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION



x2
personnes



1 heure
d'installation



Difficultée
facile


OUTILS À PRÉVOIR (non fournis)

Clé 6 PANS 6mm x1


Mètre à ruban x1

Clé plate ou mixte 13 mm x1

MATÉRIELS (POUR UN PANNEAU)

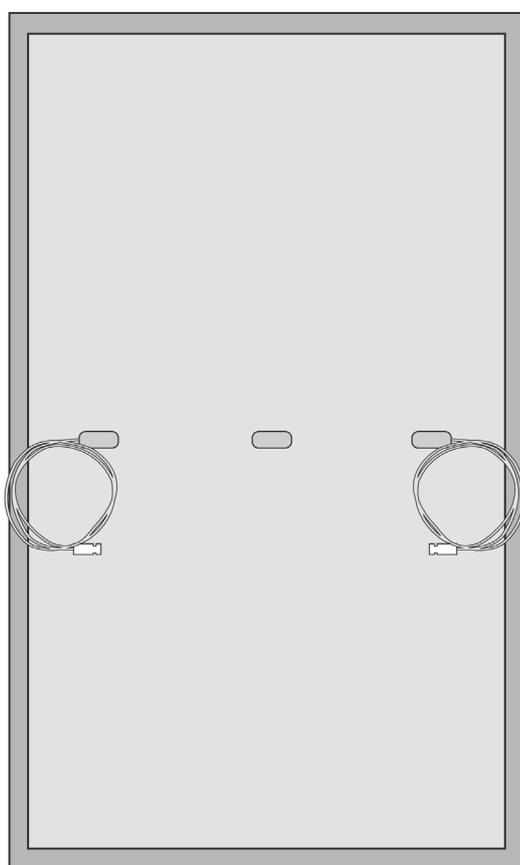


Panneau photovoltaïque x1

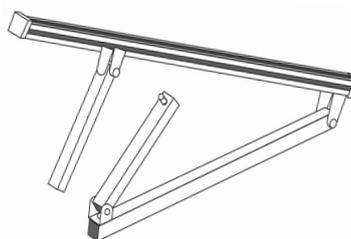

Barres pré-montées de fixations x2




Barres de liaisons x2




Fixation de micro-onduleur x2



Brides de début/fin x4



Câble de 3M
avec fiche 2P+Terre x1



Micro-onduleur x1

A PREVOIR (matériels non fournis)

Si fixation au sol :

Lestage (par exemple, avec une dalle, un sac de sable, etc.).

Si fixation au mur :



Boulons à expansion

A. Sortez les deux barres pré-montées et déployez-les.


B. Individuellement, insérez la barre dans le tube. Faites cette étape sur chacune de vos barres pré-montées.

1

A.

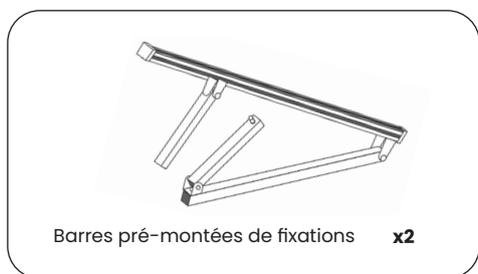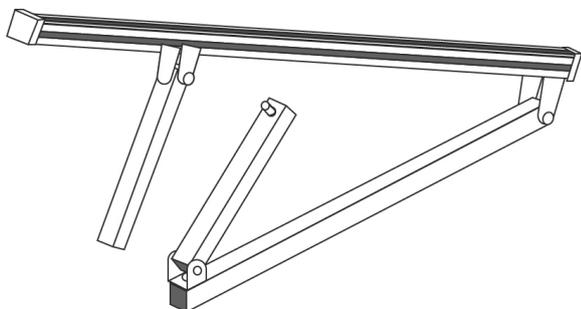

Barres pré-montées de fixations x2

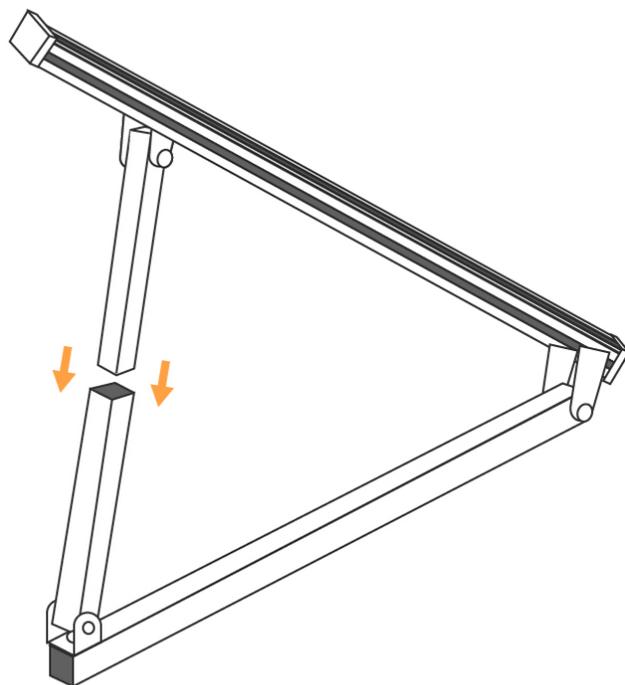


B.

A. Mettez vos deux barres montées parallèlement l'une à l'autre.



B. Disposez perpendiculairement les barres de liaison. Muni de votre clé 6 PANS, fixez-les aux extrémités (de chaque côté) en les vissant à chaque barre déjà prête.

2

A.

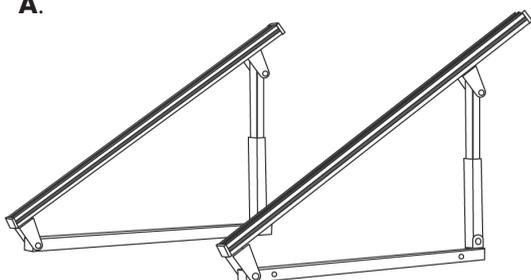

B.

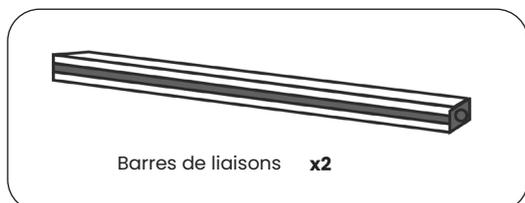
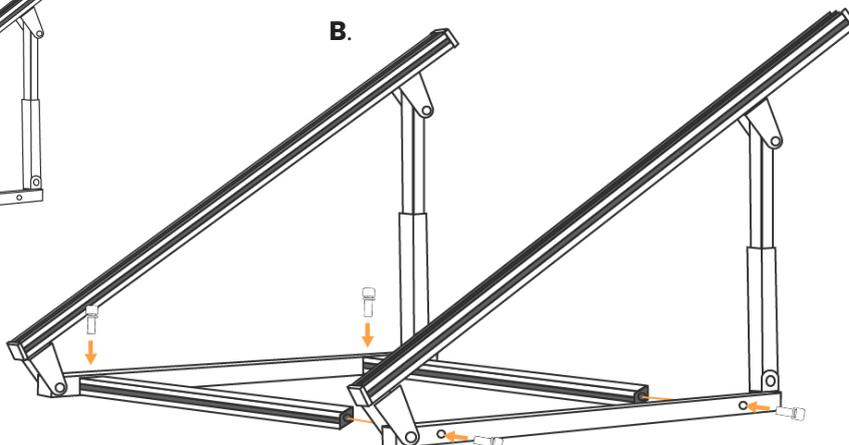


Barres de liaisons x2

OUTILS NÉCESSAIRES


Clé 6 PANS x1

- A. Avec les fixations de micro-onduleur, fixez votre micro onduleur en haut d'une des barres.
- B. Reliez les câbles MC4 de votre panneau à votre micro onduleur.
- C. Branchez votre micro-onduleur sur une prise grâce au câble fourni.
(En cas de rallonge, veuillez utiliser une rallonge en 3g2.5 étanche)
- D. Pour relier votre micro-onduleur à l'application mobile Smart Life, appuyez et maintenez enfoncé le bouton «Marche» du micro-onduleur (bouton rouge) pendant une durée de 5 secondes afin d'activer le mode appairage.

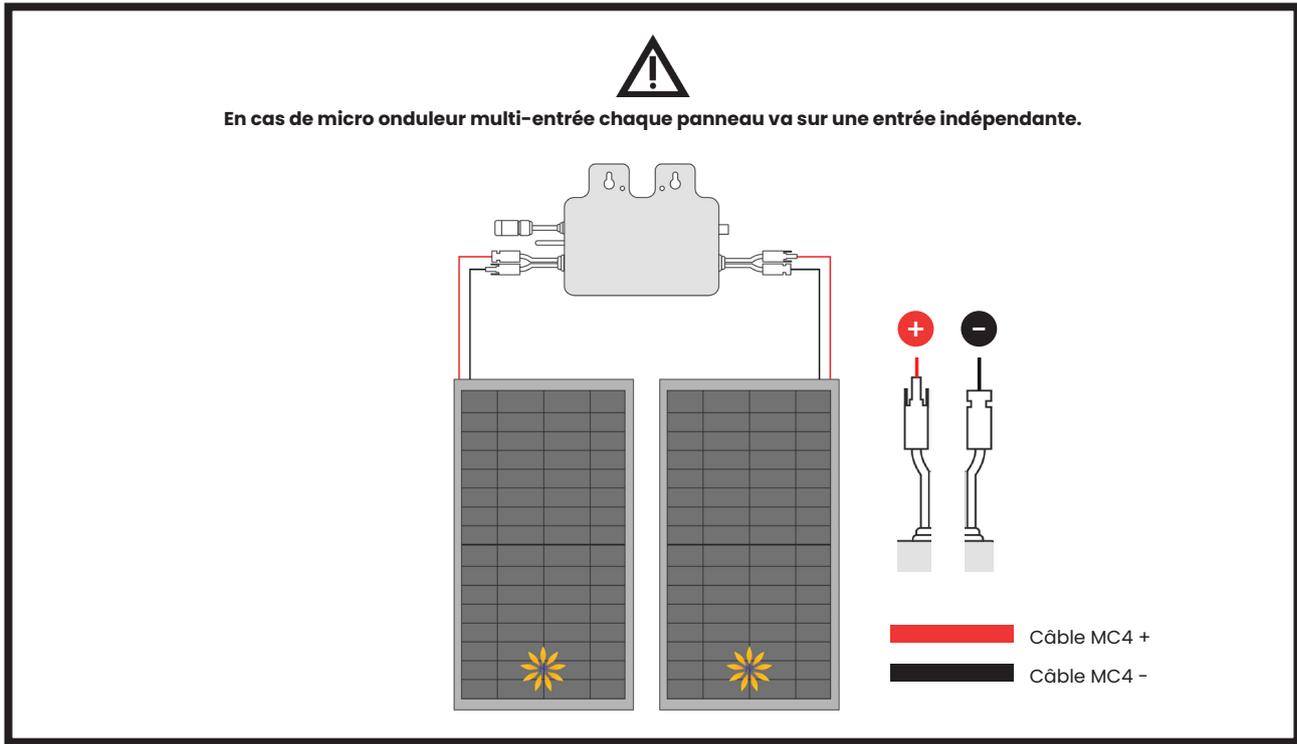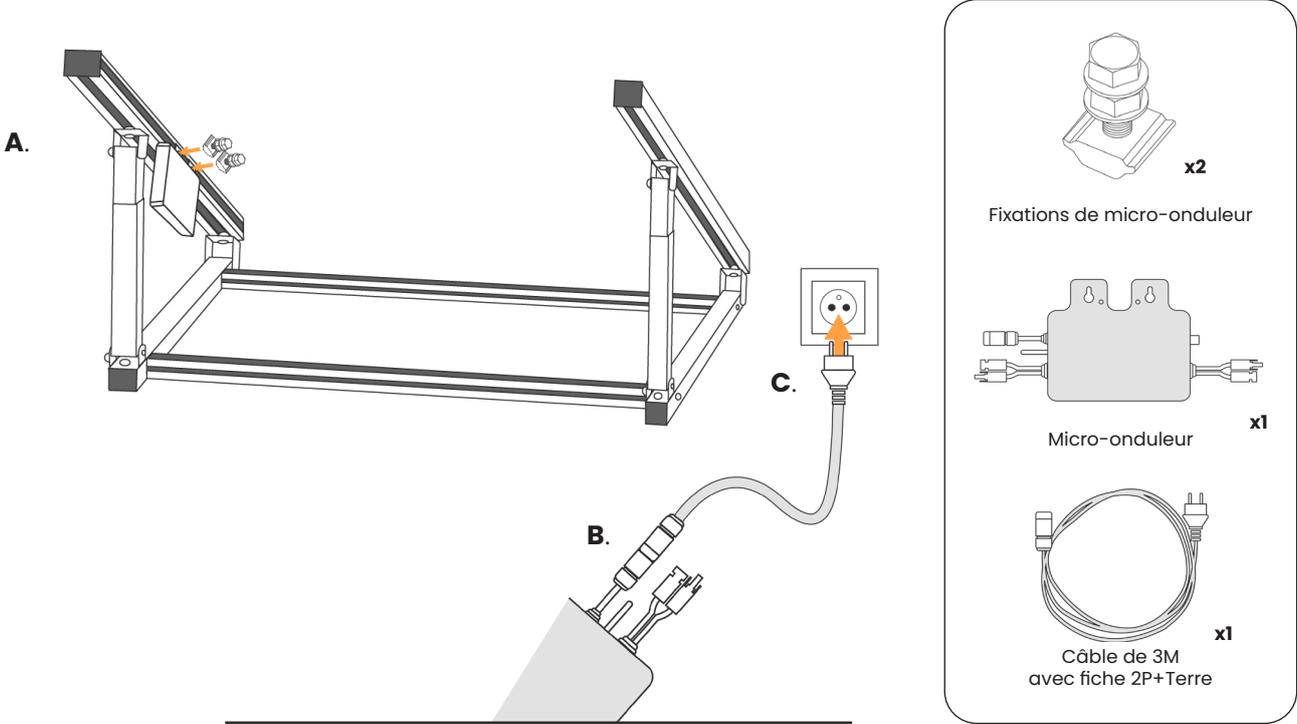

A. Placez les brides de début et de fin dans les rails dédiés, en évitant de serrer les vis dans un premier temps. Nous ajusterons le serrage à l'étape 5.

4

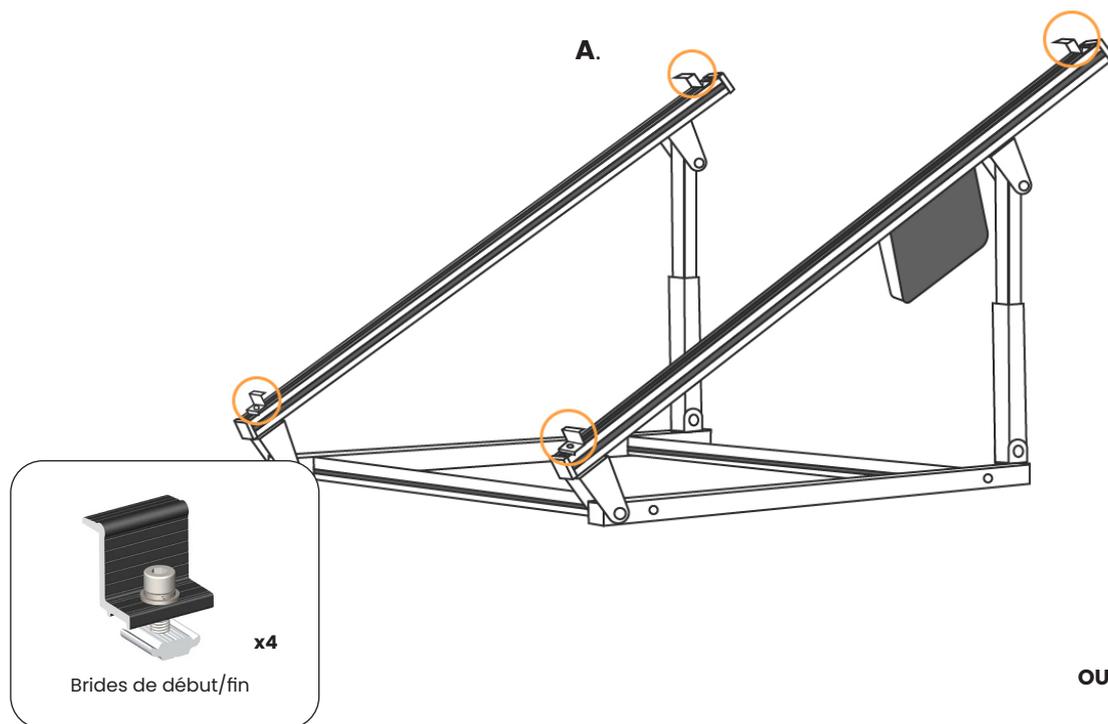


A. Placez correctement le support de fixation sur un sol plat.

B. Placez votre panneau photovoltaïque sur le support en veillant à son positionnement correct à l'aide des brides.

5

C. Après l'avoir correctement positionné, serrez les quatre brides pour fixer fermement le panneau.

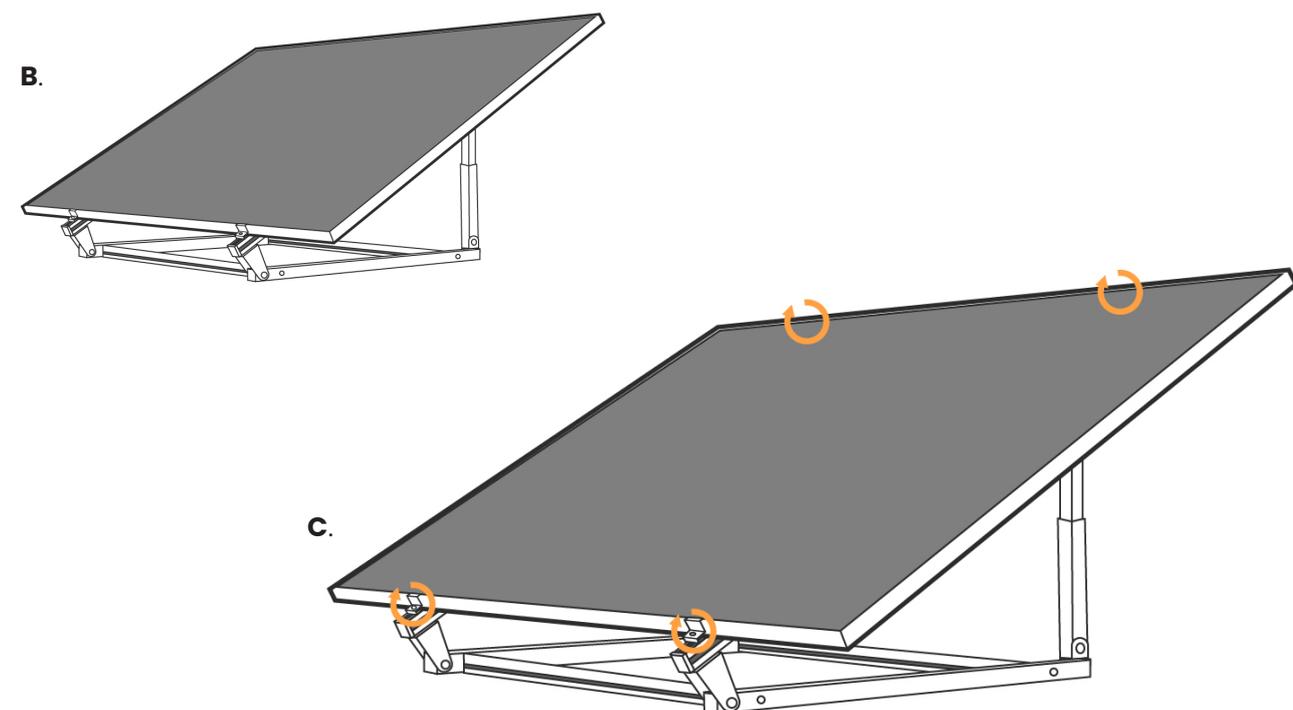


CHOIX DE LA BASE DE FIXATION

6

MURALE


Fixez le support de panneau solaire au mur en utilisant l'emplacement pré-perforé. Vous devrez acheter vos propres boulons d'expansion, car ils ne sont pas fournis.

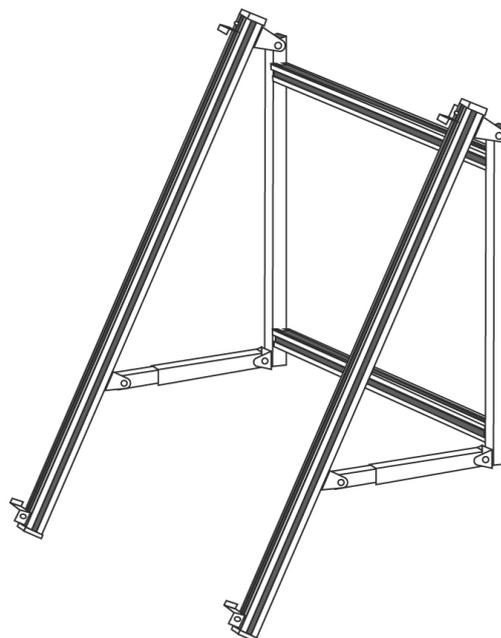

AU SOL (OU AUTRE SURFACE PLATE)

Assurez-vous de prévoir un lestage pour garantir que le support soit solidement placé sur le sol (par exemple, avec une dalle, un sac de sable, etc.).

Il peut également être placé sur un toit horizontal, ce qui nécessite l'achat de bandes de lestage supplémentaires, Nous pouvons fournir.

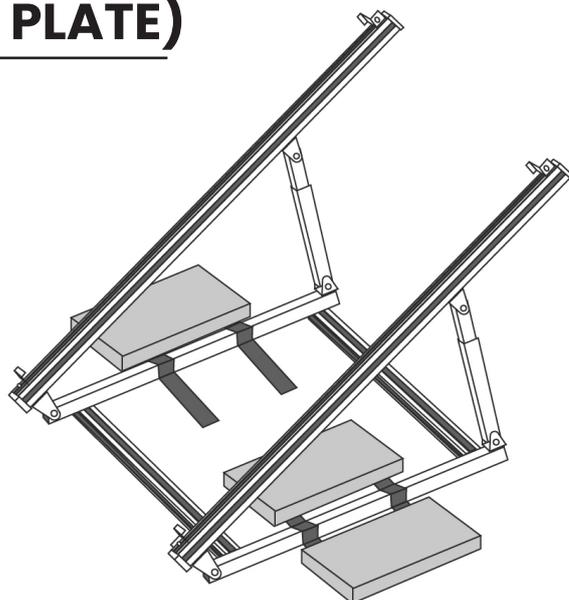

EN CAS DE BESOIN TECHNIQUE, CONTACTEZ-NOUS

WWW

Site web

www.materfrance.fr



Téléphone

05 24 84 60 80



Email

contact@materfrance.fr