



Mater
France
Solutions Solaires

PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION DU SUIVI DE PRODUCTION SOLARMAN (MICROS ONDULEURS ET ONDULEURS DEYE)

PRÉ-REQUIS

- Vous devez être connecté à votre Wifi 2.4 ghz sur votre mobile
- Votre wifi doit être en 2.4Ghz (il ne faut pas avoir le même réseau 2.4 / 5ghz sur la même bande), voir avec votre opérateur pour régler cela sur votre box
- Votre mot de passe wifi ne doit pas dépasser 24 caractères
- Votre micro-onduleur doit être à portée de votre wifi (si votre mobile capte votre wifi au niveau de votre micro-onduleur, le micro-onduleur possédant une antenne plus puissante le captera), sinon investir dans un répéteur Wifi.
- Votre micro-onduleur doit être alimenté par le réseau électrique et par les panneaux (clignotement bleu)

AVANT DE NOUS APPELER

- Nous préparer une capture d'écran de votre box internet montrant vos deux réseaux séparés (2.4ghz / 5ghz)
- Nous fournir une capture d'écran de votre application solarman smart onglet dispositif / puis datalogger
- Nous donner un accès en administrateur à votre centrale (voir dernière page du tutoriel) et nous indiquer le nom de cette dernière (mettre PNom exemple Jean Dupont = JDUPONT)

**SANS CES ÉLÉMENTS, NOUS NE SERONS PAS
EN MESURE DE RÉPONDRE À VOTRE DEMANDE**

Téléchargez et installez l'application SOLARMAN SMART (ne pas confondre avec solarman business)

SUR IPHONE



SUR ANDROID



Ex :

SOLARMAN Smart




Ex :



SOLARMAN Smart 
IGEN Tech Co., Ltd.
Conçu pour iPhone
★★★★★ 4,3 • 124 100k
Gratuit

Lancez l'application **Solarman Smart**

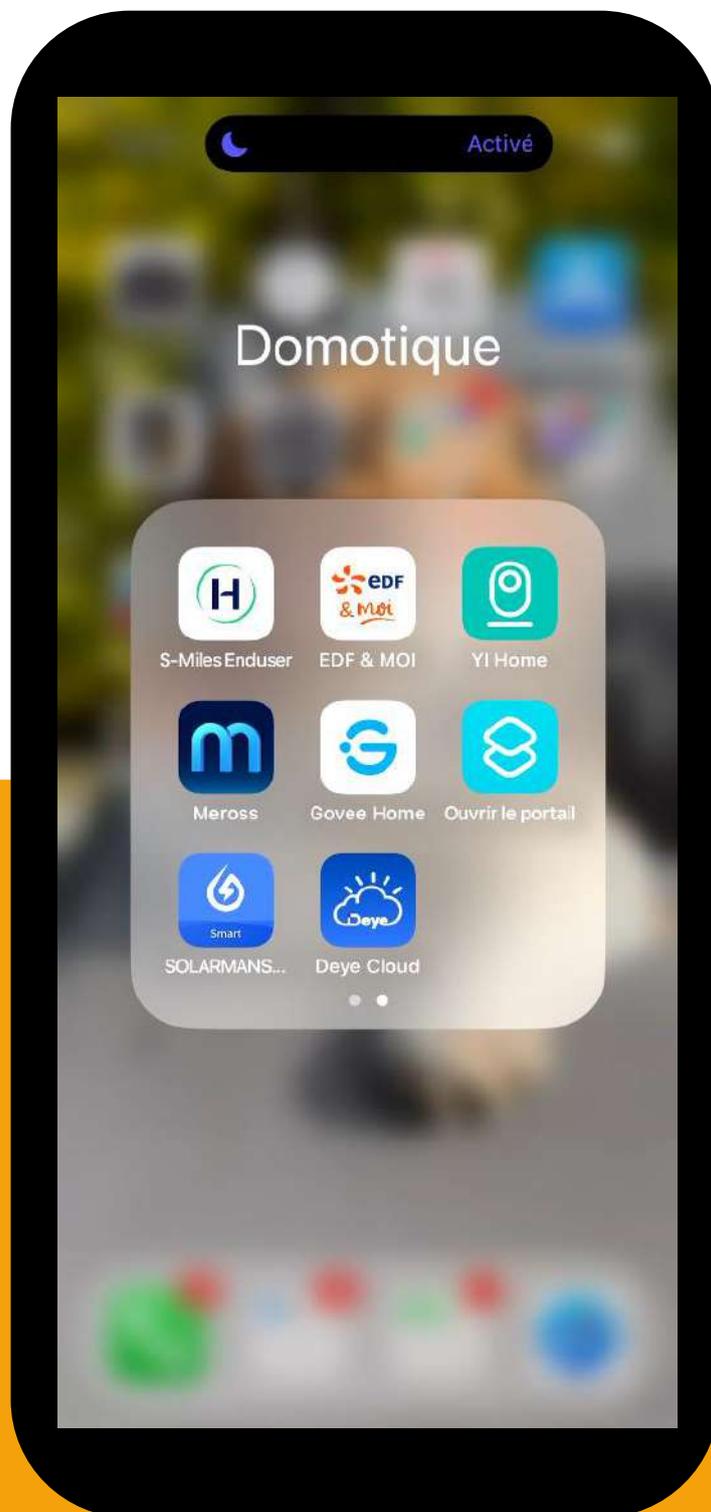

Créer votre compte **Solarman Smart**

19:00

France

SOLARMAN Smart

E-mail Phone Number Username

E-mail

E-mail


Password

Password

I have read and agreed to [T&Cs](#) and [Privacy Policy](#)

Log In

[Register a new account](#) [Forgot your account or password?](#)

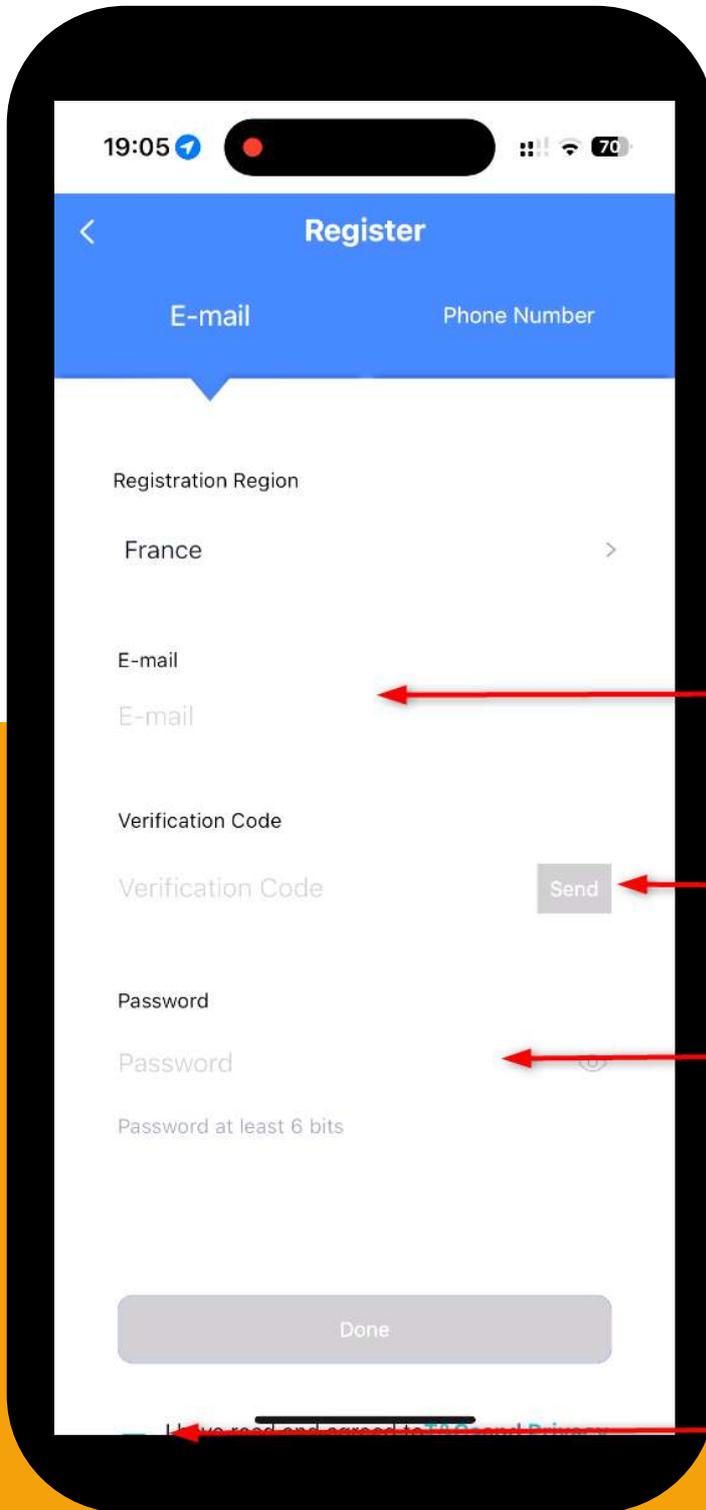

19:05

Register

E-mail

Phone Number

Registration Region

France



E-mail

E-mail

Verification Code

Verification Code

Send

Password

Password

Password at least 6 bits


Done

Votre adresse email

Cliquez sur send et aller sur votre boîte mail pour rentrer le code reçu

Entrez votre mot de passe

Validez les CGU

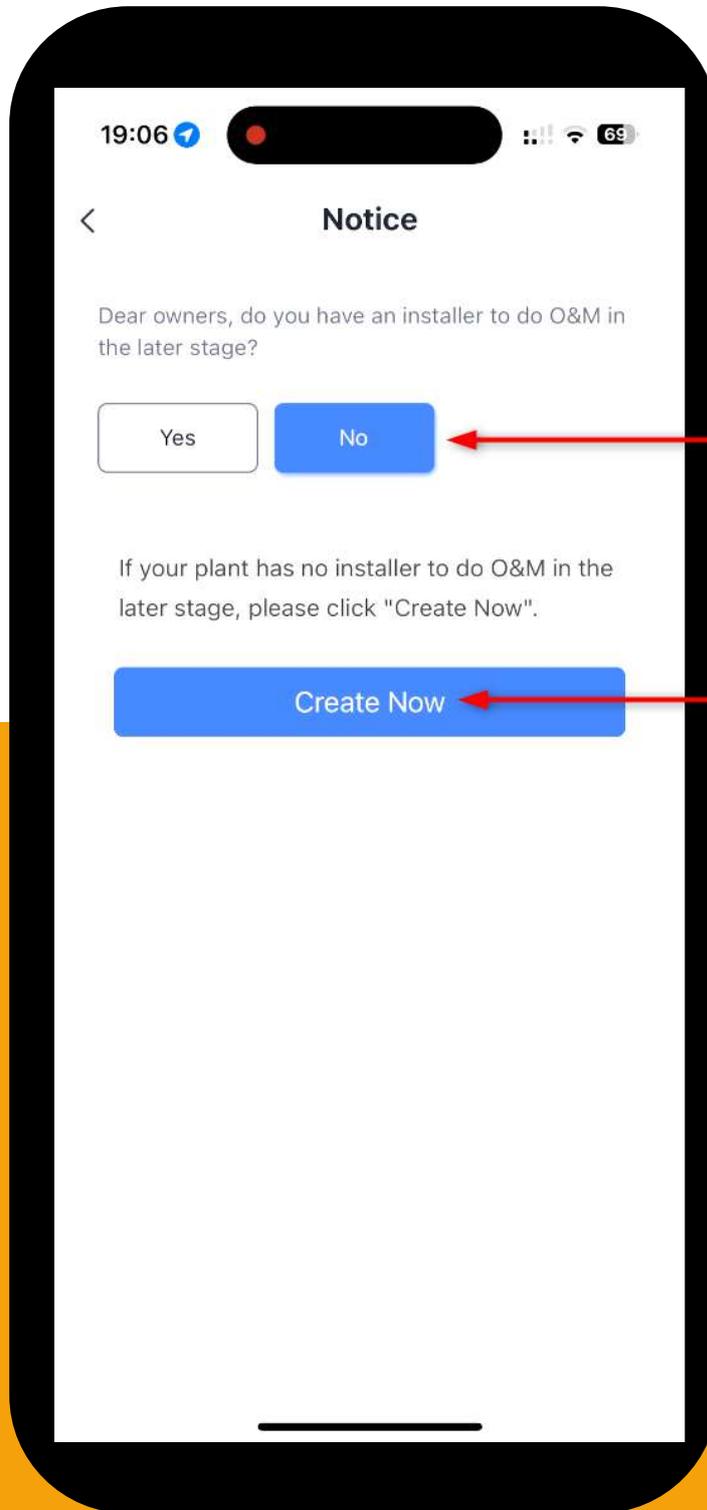

19:06

Notice

Dear owners, do you have an installer to do O&M in the later stage?

Yes


No

If your plant has no installer to do O&M in the later stage, please click "Create Now".

Create Now

Cliquez sur NO


Cliquez sur create now

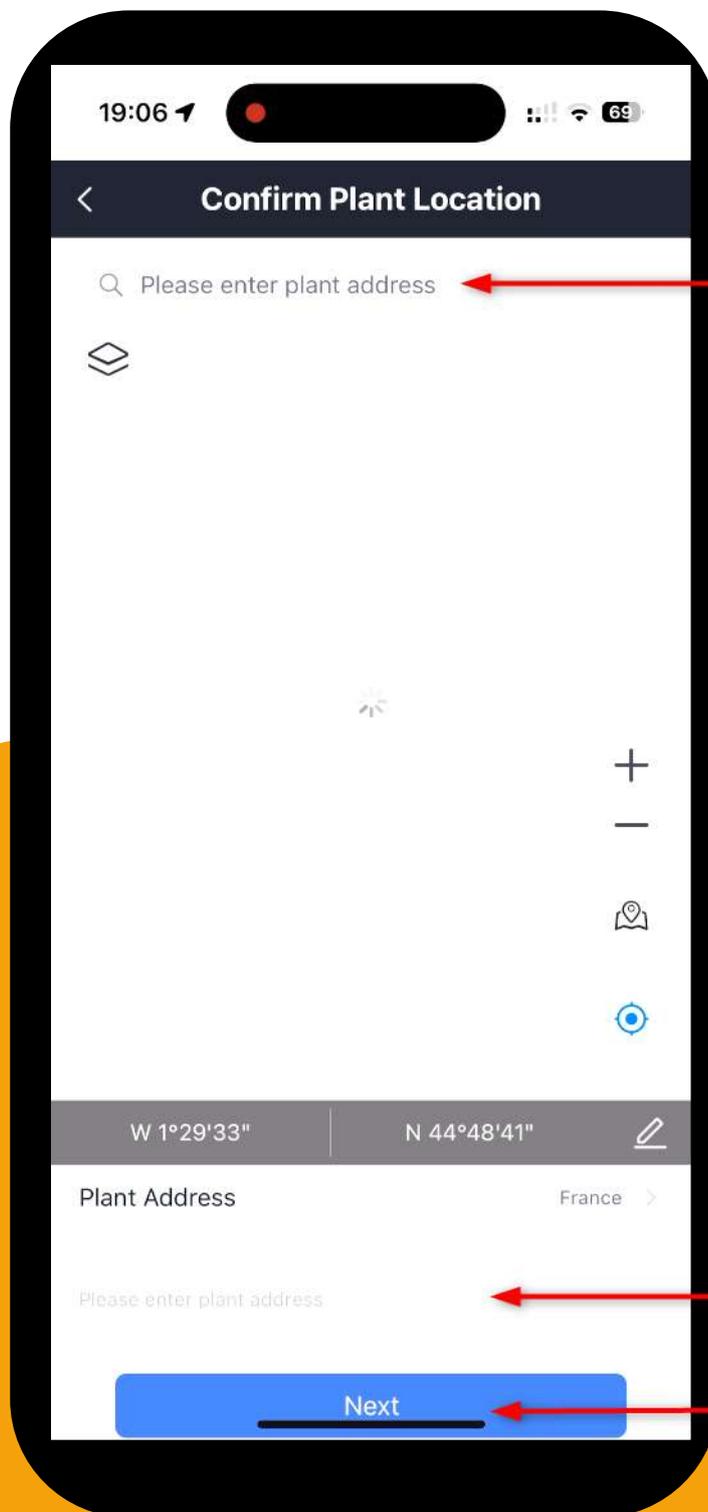

Entrez votre
adresse
postale

Nommée votre
adresse
Exemple
Domicile /
Garage

Cliquez sur
next

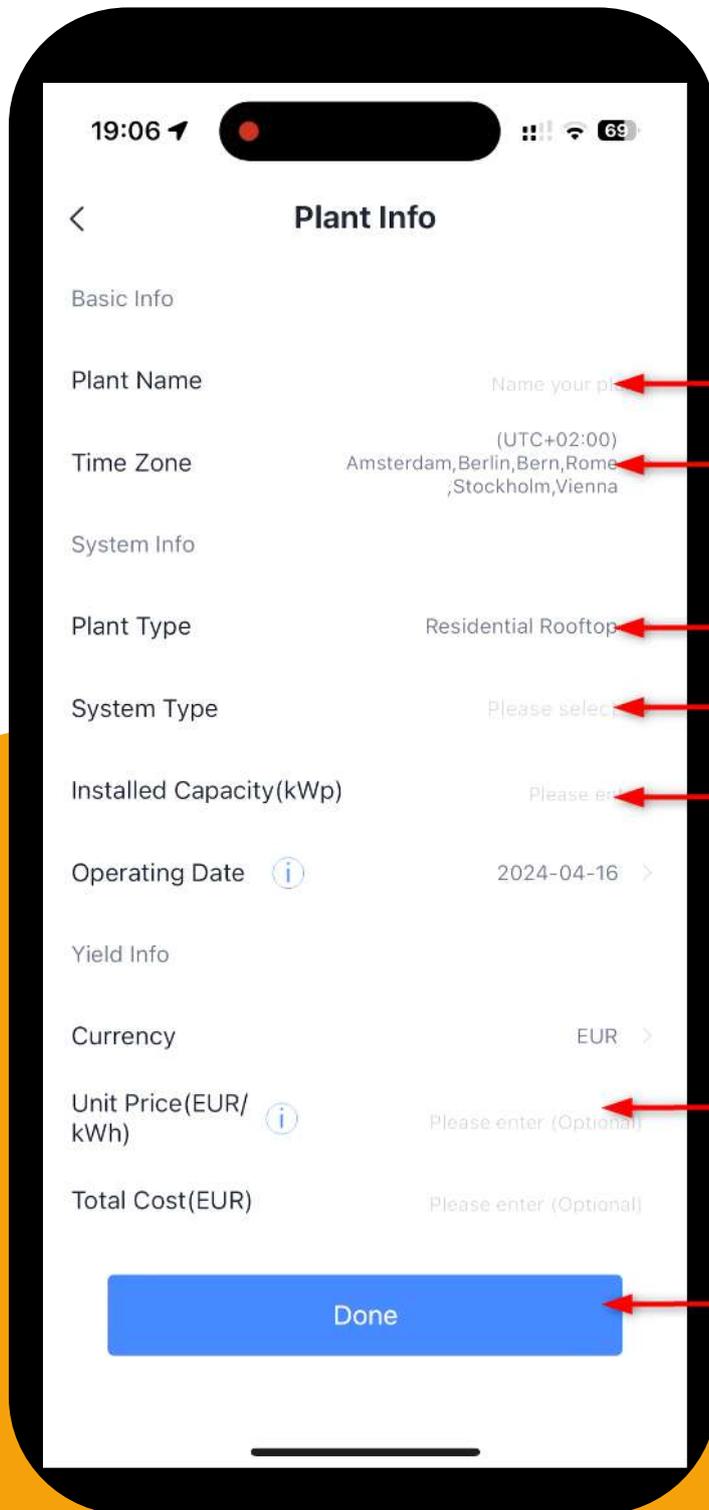

19:06

Plant Info

Basic Info

Plant Name

Name your plant

Time Zone

(UTC+02:00)
Amsterdam, Berlin, Bern, Rome
Stockholm, Vienna

System Info

Plant Type

Residential Rooftop

System Type

Please select

Installed Capacity(kWp)

Please enter

Operating Date ⓘ

2024-04-16 >

Yield Info

Currency

EUR >

Unit Price(EUR/kWh) ⓘ

Please enter (Optional)

Total Cost(EUR)

Please enter (Optional)

Done

Nom de votre installation
(Jean DUPONT =
JDUPONT)

Fuseau horaire Paris

Résidential Rooftop = toit

Ground Mounted = sol

Choisir Self Consumption
(autoconsommation)

Puissance en kW exemple
480W = 0,48kW

Prix 1kWh France = 0,2516

Validez

19:07

69

Created



Created

Continue the following steps

 **Add a logger**

[Go to Add](#)

Cliquez sur Go to Add

Logger can collect the data of related devices in the plant,upload to platform for data analysis

If you don't know the device information for a while, this step can be skipped and you can then operate in the power station details.[Skip](#)

Il s'agit de l'étape



la plus importante pour ajouter votre



micro-onduleur et l'endroit sur lequel beaucoup de clients se trompent

Pour connecter votre micro-onduleur vous devez soit:

Entrer manuellement le


WIFI SN

(DEBUTANT PAR 38.....)

ou scanner le **QR CODE**


**NE PAS SCANNER
LE CODE BARRE OU LE SN**



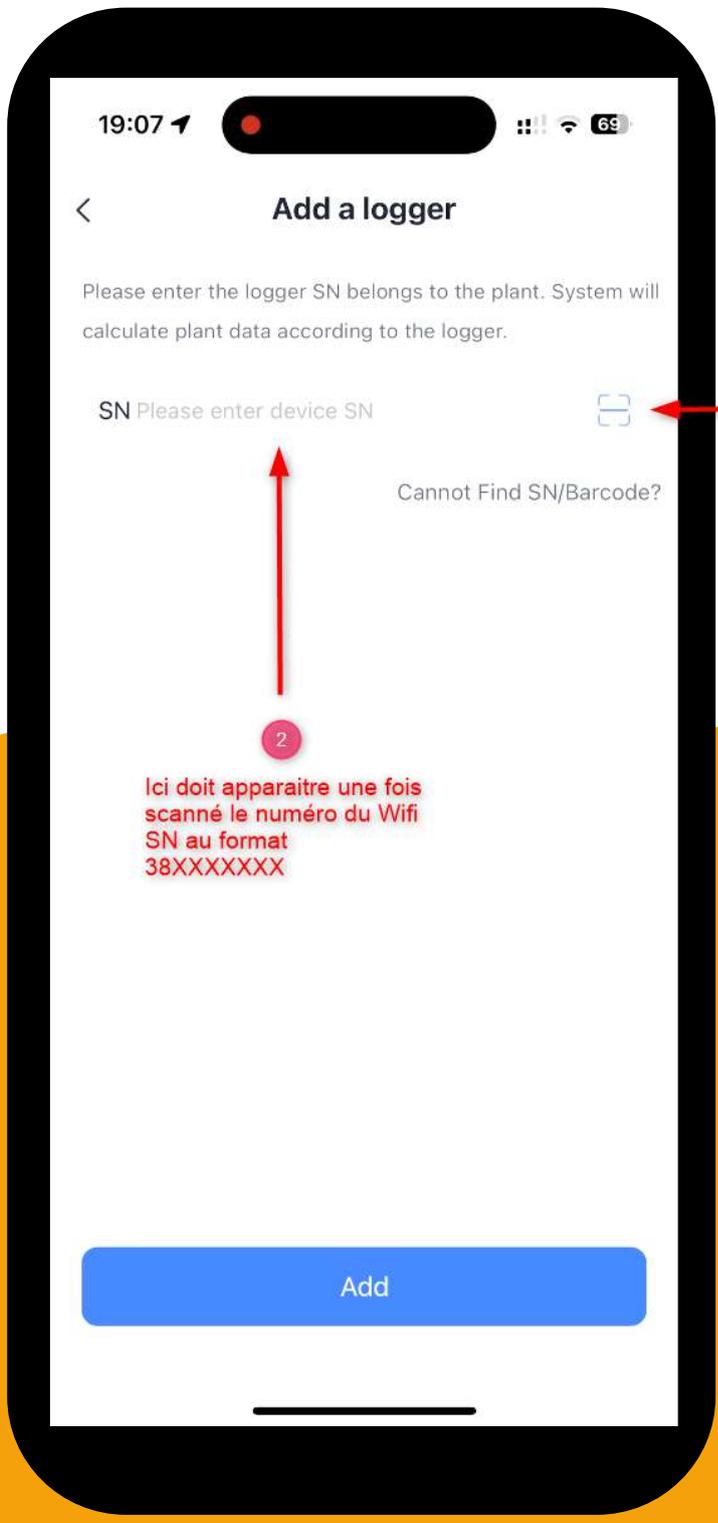


1
Cela lance
votre
appareil
photo

2
Ici doit apparaitre une fois
scanné le numéro du Wifi
SN au format
38XXXXXXX

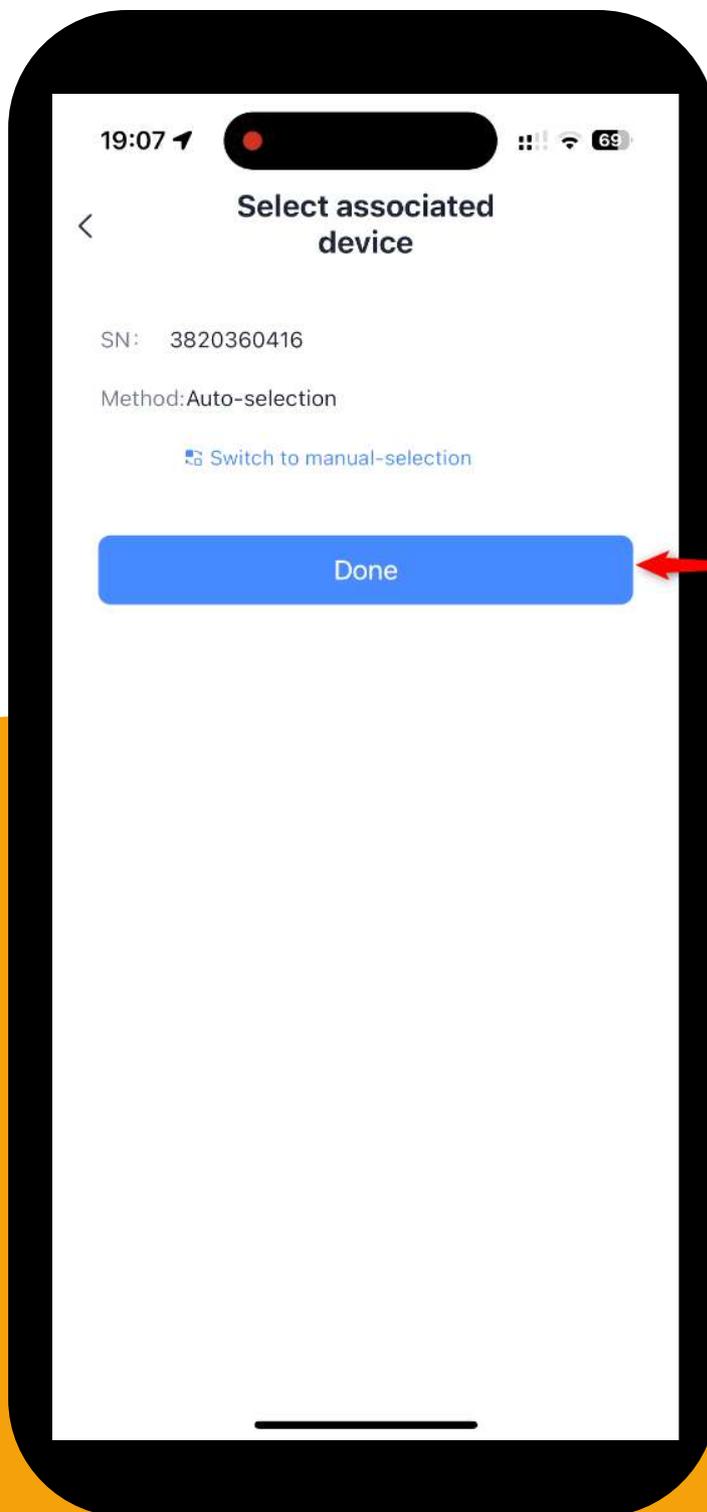

Cliquez sur
done



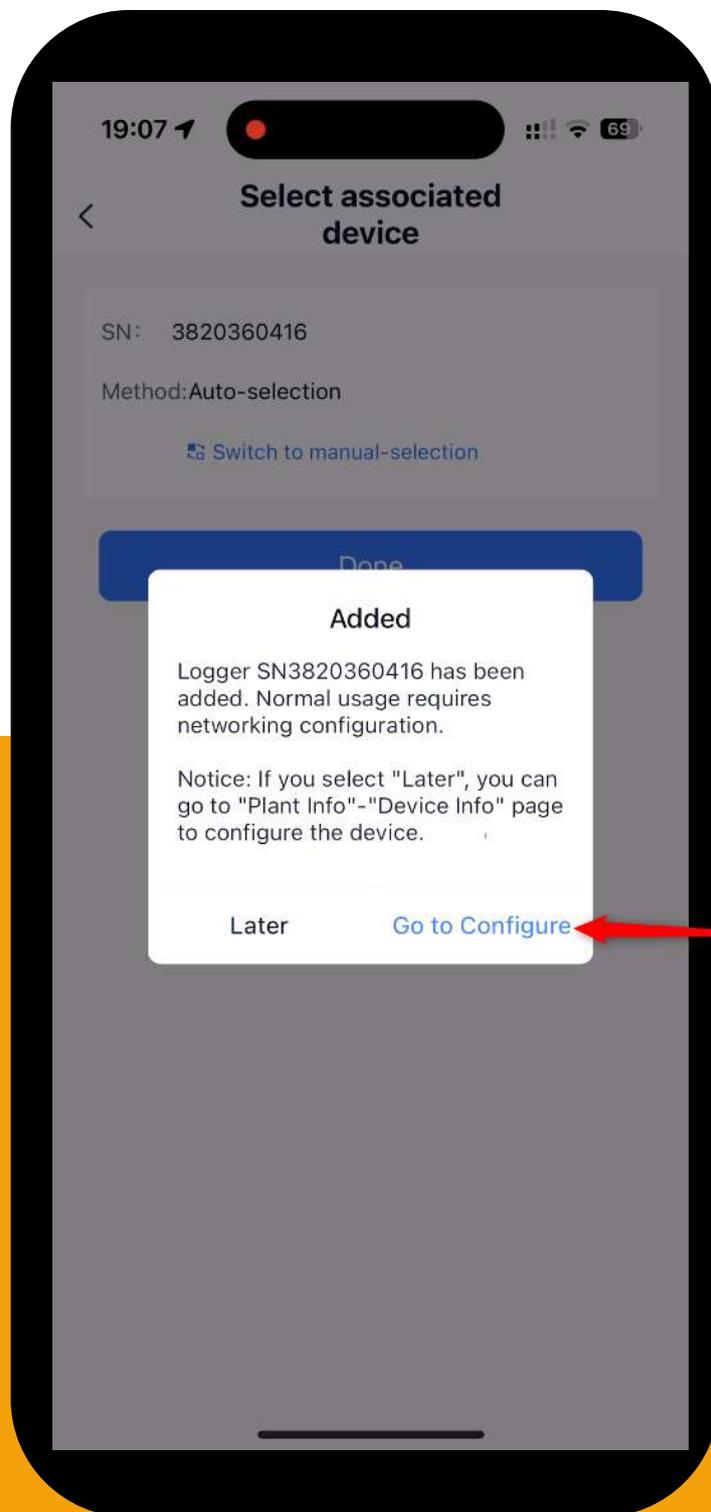

19:07

Select associated device

SN: 3820360416

Method: Auto-selection

[Switch to manual-selection](#)

Done

Added


Logger SN3820360416 has been added. Normal usage requires networking configuration.

Notice: If you select "Later", you can go to "Plant Info"- "Device Info" page to configure the device.

Later

[Go to Configure](#)

Cliquez sur Go to Configure

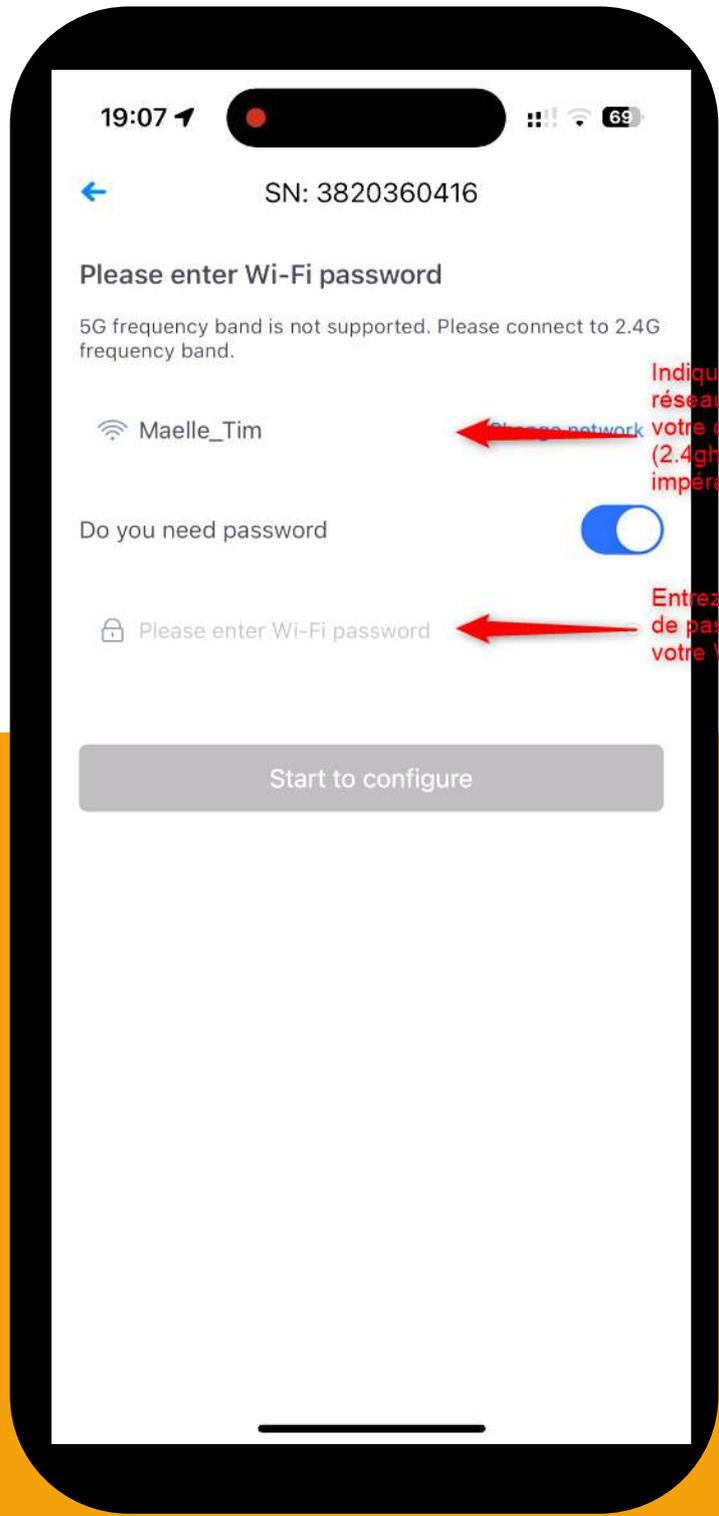

19:07

SN: 3820360416

Please enter Wi-Fi password

5G frequency band is not supported. Please connect to 2.4G frequency band.

📶 Maelle_Tim

Do you need password



🔒 Please enter Wi-Fi password

Start to configure

Indiquez le réseau wifi de votre domicile (2.4ghz impératif)

Entrez le mot de passe de votre Wifi

19:07

SN: 3820360416

Please enter Wi-Fi password

5G frequency band is not supported. Please connect to 2.4G frequency band.

Maelle_Tim

Change network


Wi-Fi Network Testing

Pass. Please continue to configure.




Wi-Fi transmission speed test

Cancel

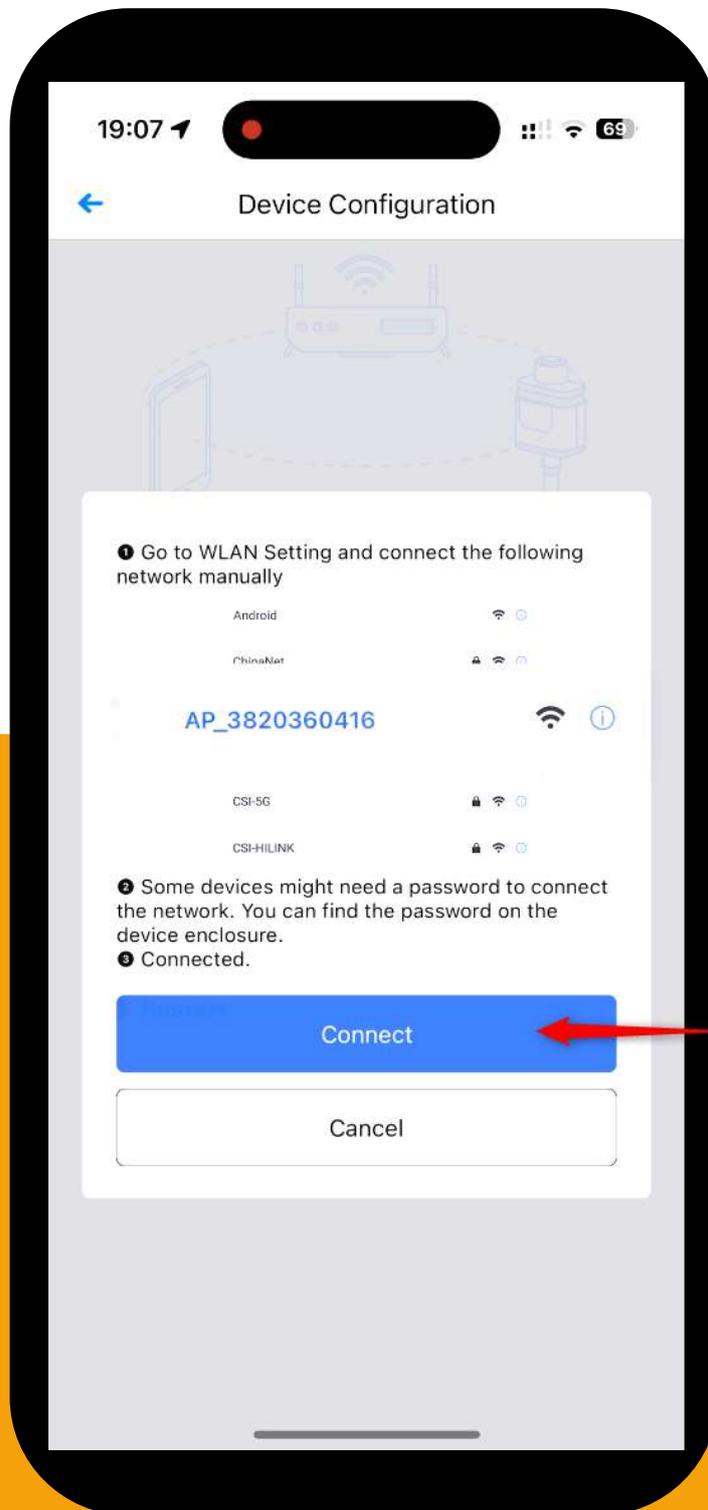

Cliquez sur connect pour vous connecter à votre micro onduleur

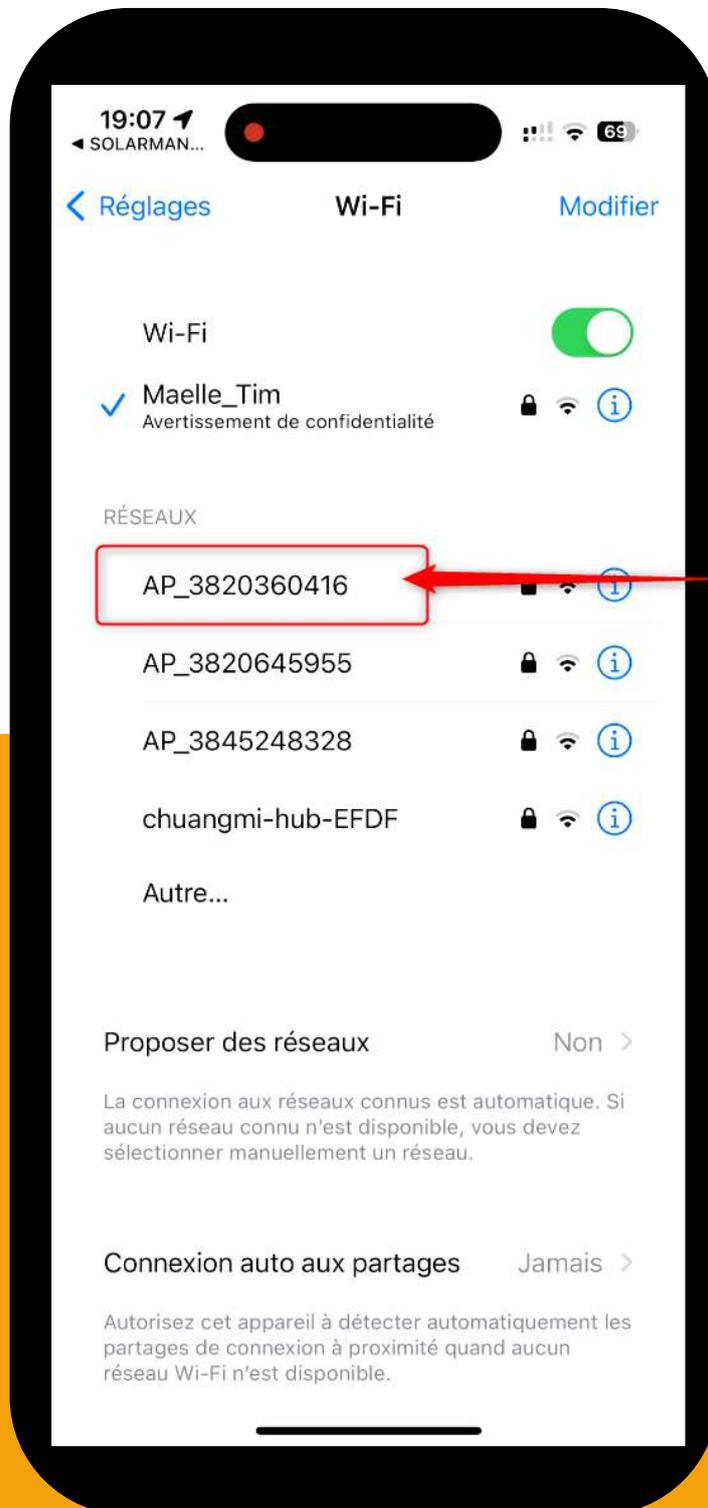

Connectez vous à
votre micro
onduleur en Wifi

Renseignez le mot de passe de votre micro-onduleur
que vous retrouverez directement sur votre micro-onduleur




Renseignez le mot de passe inscrit ici (sans le PWD devant)




Vous êtes désormais connecté au Micro Onduleur


Retournez sur l'application solarman smart
Votre micro-onduleur **récupère les informations** et **se connecte au Wifi**

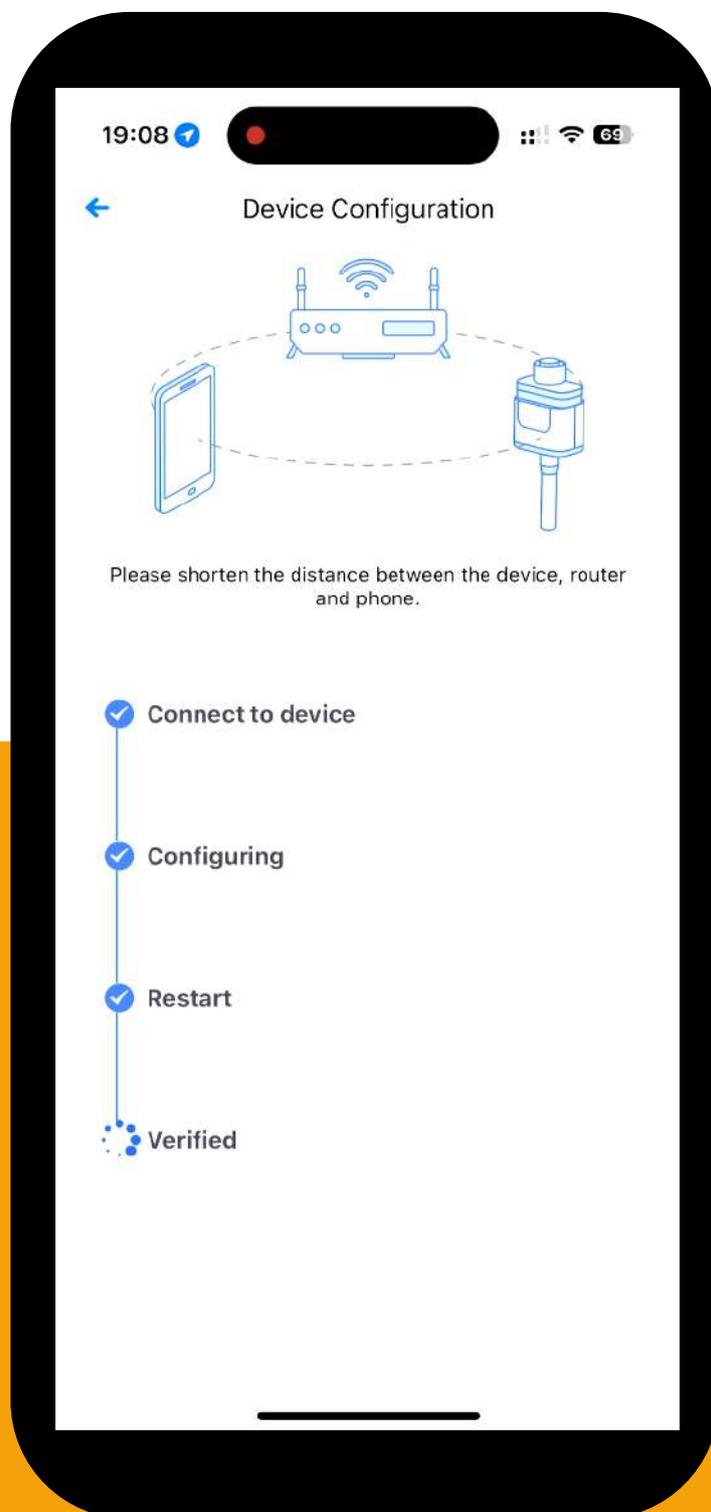


Votre micro onduleur est désormais ajouté à
 votre compte solarman smart

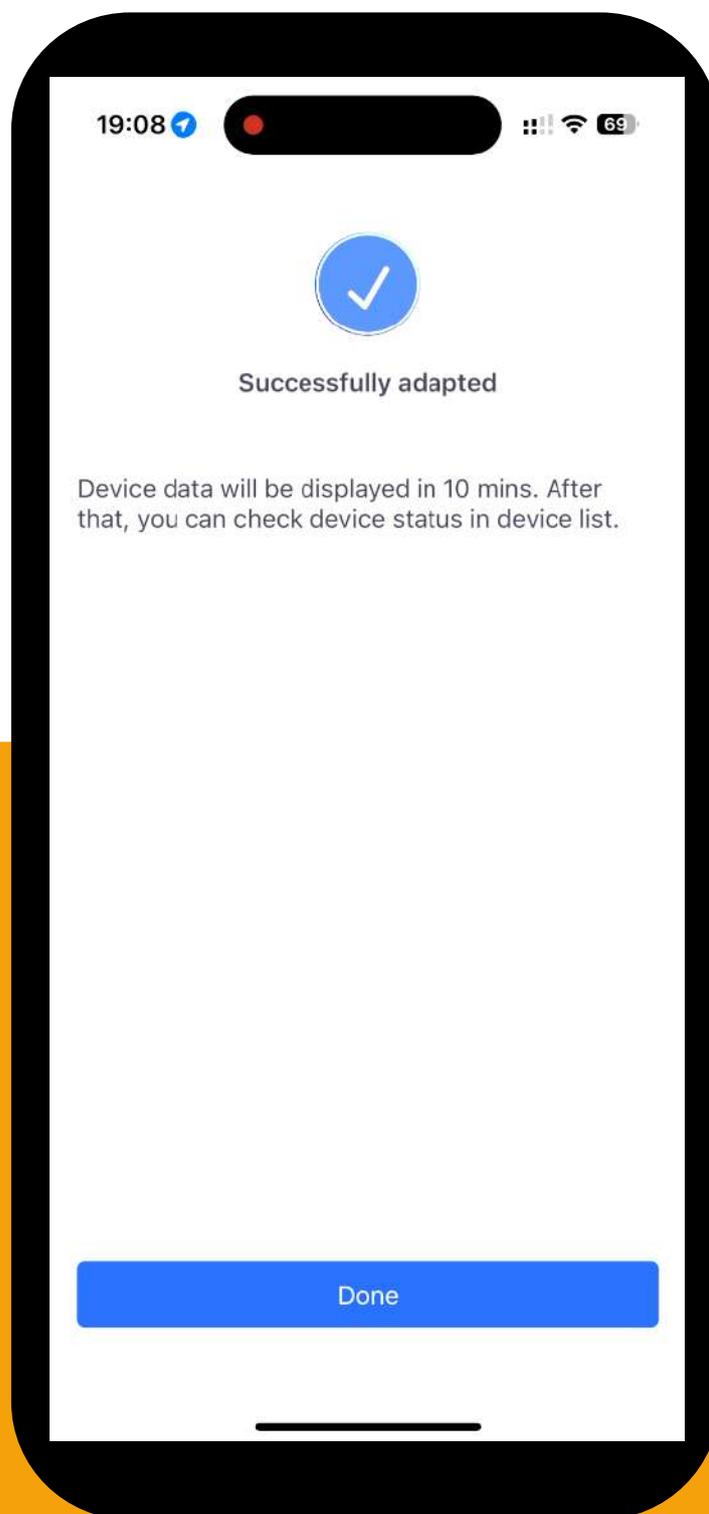

En cliquant sur votre installation cela prendra
5 à 10 minutes pour apparaître

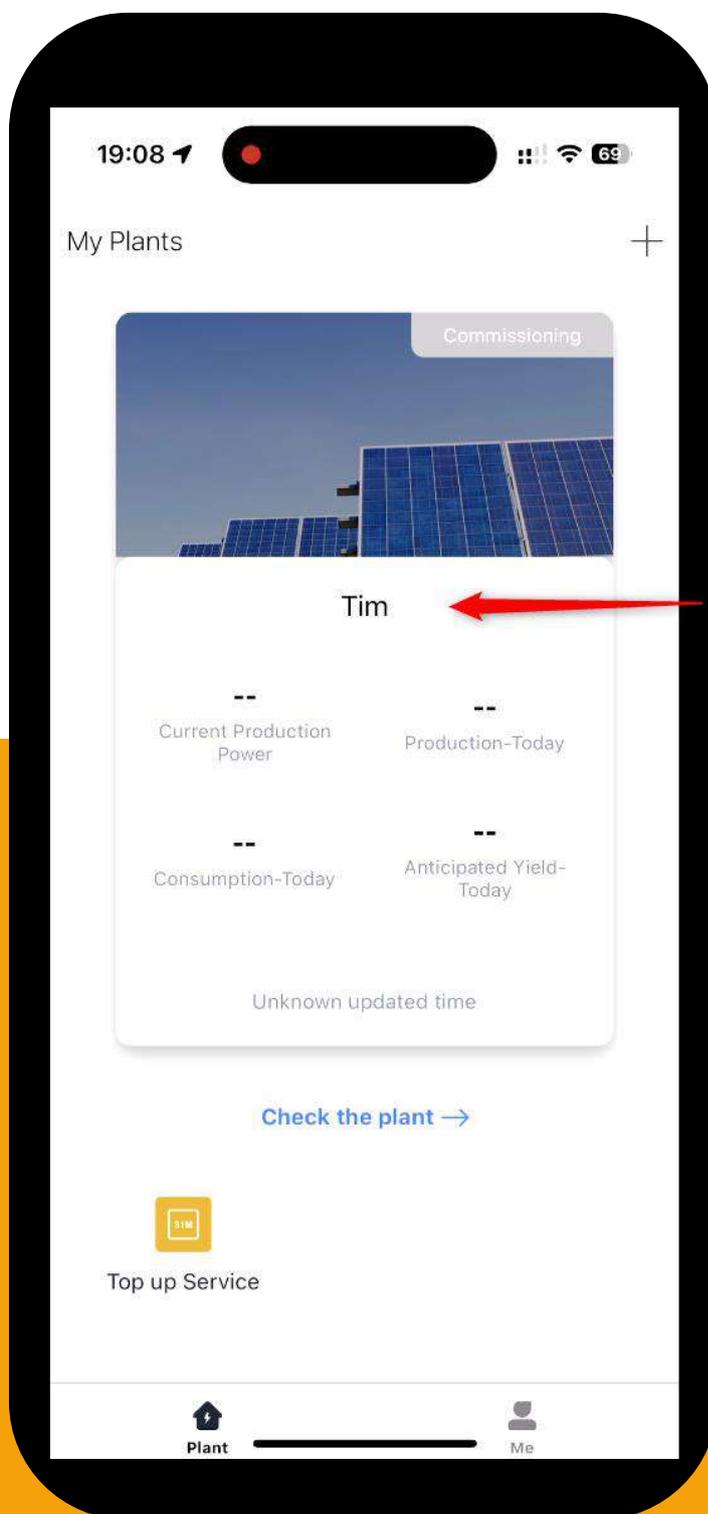

Cliquez ici pour rentrer dans
votre installation

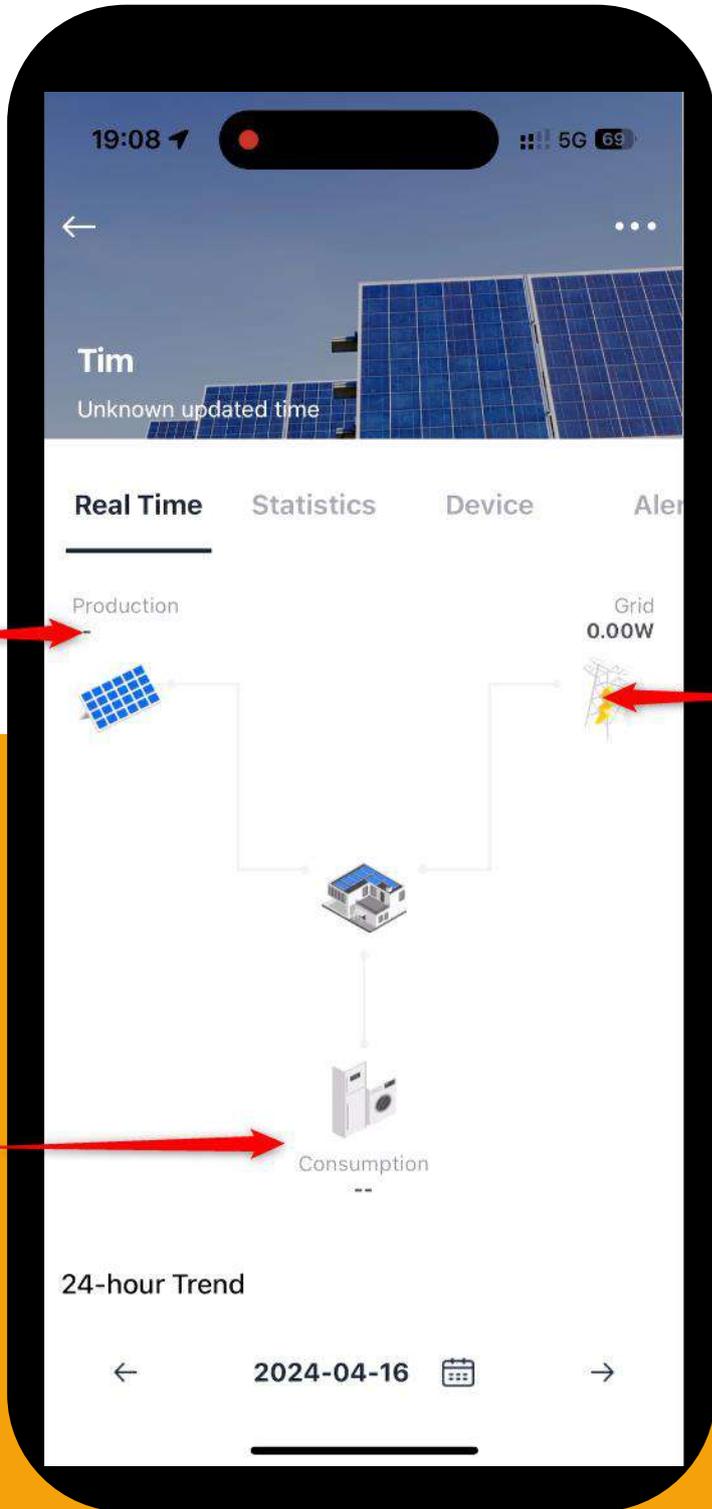


Votre production apparaîtra ici

Il est normal de ne pas voir votre réinjection

Il est normal de ne pas voir votre consommation


Pour ajouter un second micro-onduleur il vous suffit de **cliquer sur les trois petits points en haut à droite** et **cliquer sur Add à logger**, cela vous ramène à l'étape d'ajout de logger.

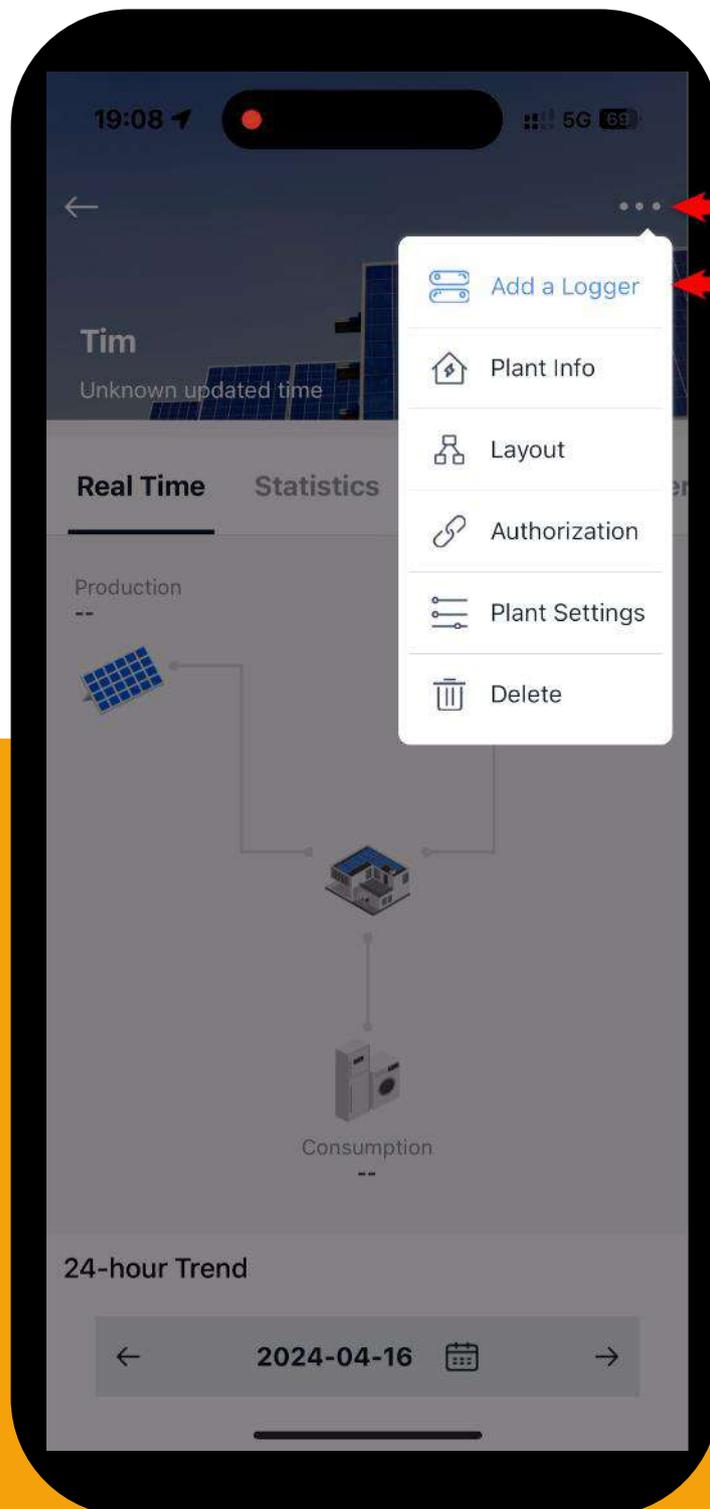

Cliquez ICI

Cliquez sur
Add a Logger

Pour nous donner un accès à votre installation vous pouvez nous ajouter **en cliquant sur les trois petits points** puis « **Authorization** » et **ajoutez MATERFRANCE SAS**

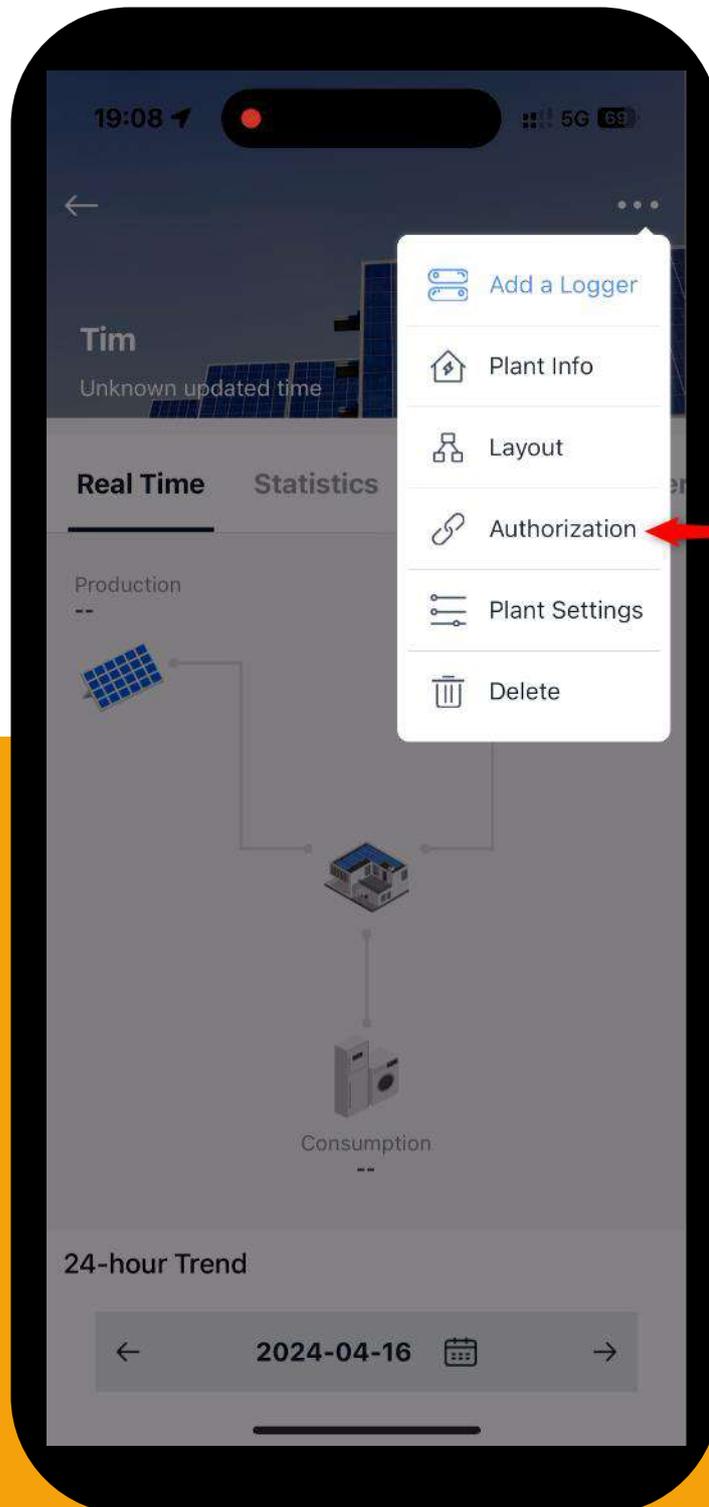

Votre installation est désormais fonctionnelle

